



TISVOL
QUALITY IN MOVEMENT

 Billenős

M · 35m³/45m³
Coroa/E-30/CC

Billenős



M · 35m³/45m³ · Coroa

A kategóriájában a legkönnyebb pótkocsi, legyen az bordázott oldal-falú, vagy panelekből összeállított felépítmény. A panelekből összeállított modell kiválóan alkalmas raklapos áruk szállításához.



M · 35m³/45m³ · E-30

Ez az összeállítás a legkönnyebb ebben a méretben. A felépítmény kialakítása lehetővé teszi a raklapos áruk szállítását.

Billenős




M · 35m³/45m³ · CC

M alváz bordás oldalfalú felépítménnyel. Kedvező eszköz különböző árufélek szállításához. A masszív felépítmény kiválóan ellenál a rakomány rongálásának, (hulladék szállítás) folyékony áruszállítás esetén cseppmentes ajtózárodás.


M· 35m³/45m³ · Coroa

Billenős 

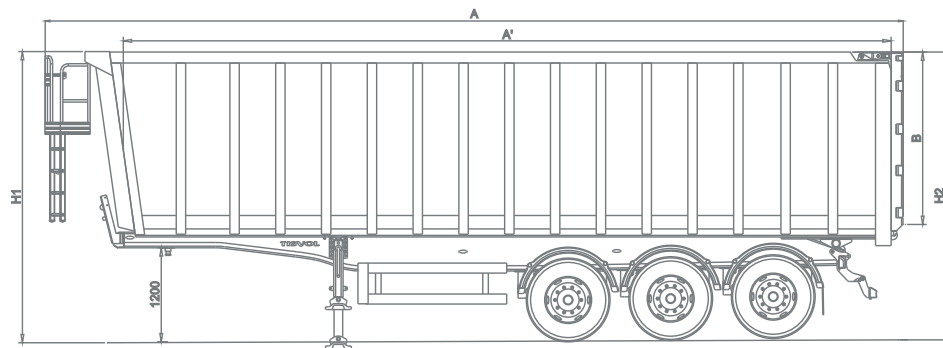

MÉRETEK COROA CC

MODELL	A	A'	B	H1	H2	m ³
A-980180-CGV	10900	9770	1800	3300	3270	42,2
A-1030180-CGV	11400	10270	1800	3300	3270	44,4

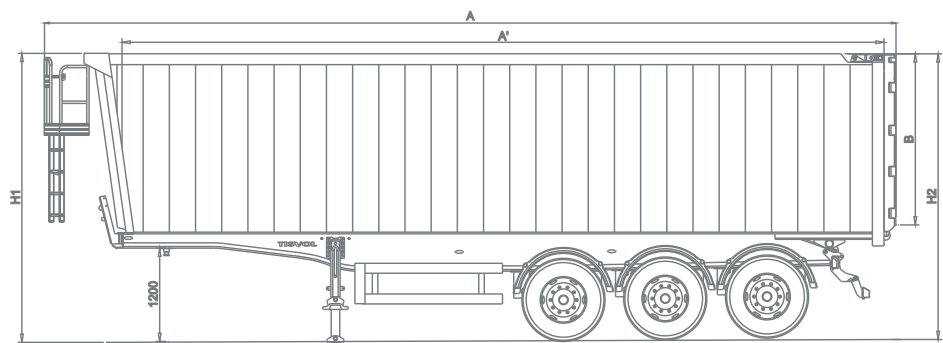

MÉRETEK COROA E30

MODELL	A	A'	B	H1	H2	m ³
A-980180-CGV/E-30	10900	9770	1800	3300	3270	43,4
A-1030180-CGV/E-30	11400	10270	1800	3300	3270	45,7



Coroa

M alváz és Coroa felépítmény. A kategóriájában a legkönnyebb, a legbiztonságosabb és a leggazdaságosabb billenős pótkocsi.





FELHASZNÁLÁS



Coal



Mezőgazdasági
nehéz termékek



Zsiradékok és
állati tetemek



Iszap és folyékony
termékek



HOMLOKFAL



Hybrid homlokfal

- › Három homlokfal típus egyesítése.
- › Könnyű ürítés a dőlésszög miatt.
- › A munkahenger a királycsap fölött van befogatva, így a billentési erő közvetlen a húzó tengelyre hat. Ezért az alváz, alacsonyabb szelvényből készül.
- › Csak COROA modellek



AJTÓ



Automata, egyanyagból, süllyesztett

- › Lehetséges: Standard, oldalra nyitás, és sima felület.
- › Egyanyagból.
- › Tömítő szalaggal.
- › Cseppmentes záródás, liquid anyagokhoz is.



Standard univerzál ajtó egyanyagból

- › Oldalra nyitható.
- › Nincs felső áthidaló.
- › Erősebb zár.
- › Billentés esetén, alsó nyitás.



Standard univerzál ajtó, kétszárnyas

- › Lehetséges: felső áthidalóval, vagy anélkül.
- › Erősebb zár.
- › Felső gerenda nyitása, a talajról könnyedén.



ALVÁZ




Coroa alváz

- › 160 mm-rel alacsonyabb alváz magasság, mint az egyenes alváz.
- › Csak a Coroa modellekhez.

M· 35m³/45m³ · E-30

Billenős 

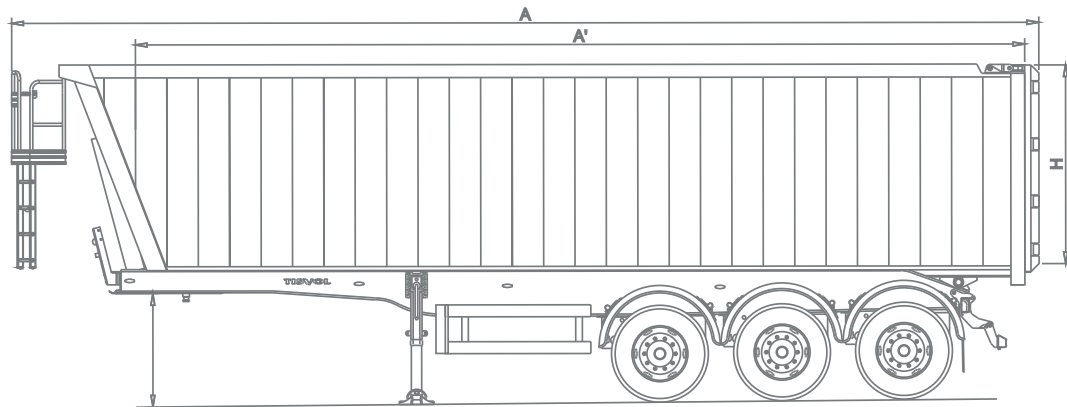

MÉRETEK E-30

MODELL	A	A'	H	m ³
A-910190-EAL	10330	9100	1900	42,8



E-30

M alváz síma oldalfalú felépítménnyel, kiválóan alakamas a legtöbb ömlesztett árúk szállításához.

FELHASZNÁLÁS



Palettás árúk




Mezőgazdasági nehéz termékek

HOMLOKFAL




Ferde homlokfal/külső munkahenger

- › Kedvező kiképzés az ürítéshez.
- › A rakomány kevésbé tapad.
- › Kedvező ár.
- › Összes típushoz, kivéve a Coroa.



Függőleges homlokfal/rejtett munkahenger

- › Több térfogat azonos méretekkel.
- › Alkalmas palettás árú szállításához.
- › Összes modelhez, kivéve a VR és Coroa
- › Nem ajánlott az iszapfélékhez, valamint a föld szállításához.
- › Billentés esetén stabil



Függőleges homlokfal/külső munkahengerrel

- › Könnyű homlokfal kiképzés, kedvező önsúly.
- › Az összes típushoz, kivéve a VR és a Coroa.
- › Nem ajánlott az iszapfélékhez, valamint a föld szállításhoz.

AJTÓ



Automata, egyanyagból, süllyesztett

- › Lehetséges: Sandard, oldalra nyitás, és sima felület.
- › Egyanyagból.
- › Tömítő szalaggal.
- › Cseppmentes záródás, liquid anyagokhoz is.



Standard univerzál ajtó egyanyagból

- › Oldalra nyitható.
- › Nincs felső áthidaló.
- › Erősebb zár.
- › Billentés esetén, alsó nyitás.



Standard univerzál ajtó, kétszárnyas

- › Lehetséges: felső áthidalóval, vagy anélkül.
- › Erősebb zár.
- › Felső gerenda nyitása, a talajról könnyedén.

ALVÁZ



Egyenes alváz 1300

- › Két hosszanti szelvényből áll, egy hegesztési varrattal.
- › Legerősebb alumínium alváz.
- › 1300 mm. széles.




Egyenes alváz 1400

- › Két hosszanti szelvényből áll, egy hegesztési varrattal.
- › Legerősebb alumínium alváz.
- › 1400 mm. széles (magas stabilitás)

M · 35m³/45m³ · CC

Billenős

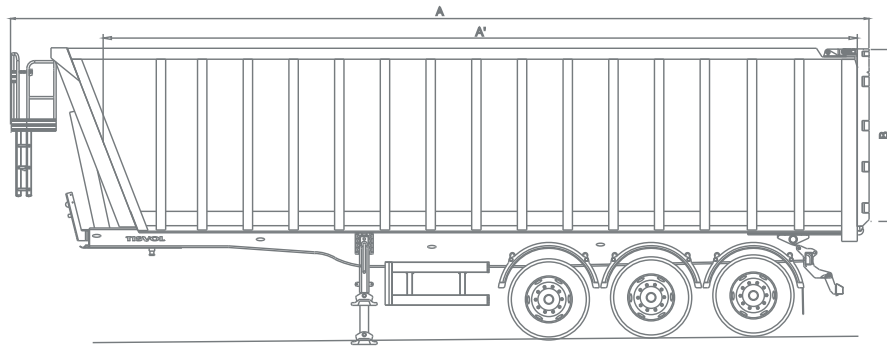

MÉRETEK CC

MODELL	A	A'	H	m ³
A-910190-EAL	10360	9100	1900	40,8
A-910210-EAL	10440	9140	2100	45,2



CC

M alváz bordás oldalfalú felépítménnyel. Kedvező eszköz különböző árufélék szállításához. A masszív felépítmény kiválóan ellenál a rakomány rongálásának, (hulladék szállítás) folyékony áruszállítás esetén cseppmentes ajtózárodás.



M · 35m³/45m³ · CC

Billenős



FELHASZNÁLÁS



Coal



Mezőgazdasági
nehéz termékek



Zsiradékok és
állati tetemek



Iszap és folyékony
termékek




HOMLOKFAL



Ferde homlokfal/külső munkahenger

- › Kedvező kiképzés az ürítéshez.
- › A rakomány kevésbé tapad.
- › Kedvező ár.
- › Összes típushoz, kivéve a Coroa.



Függőleges homlokfal/ rejtett munkahenger

- › Több térfogat azonos méretekkel.
- › Alkalmas palettás árú szállításhoz.
- › Összes modelhez, kivéve a VR és Coroa
- › Nem ajánlott az iszapfélékhez, valamint a föld szállításhoz.
- › Billentés esetén stabil



Függőleges homlokfal/ külső munkahengerrel

- › Könnyű homlokfal kiképzés, kedvező önsúly.
- › Az összes típushoz, kivéve a VR és a Coroa.
- › Nem ajánlott az iszapfélékhez, valamint a föld szállításhoz.



AJTÓ



Automata, egyanyagból, süllyesztett

- › Lehetséges: Sandard, oldalra nyitás, és sima felület.
- › Egyanyagból.
- › Tömítő szalaggal.
- › Cseppmentes záródás, liquid anyagokhoz is.



Standard univerzál ajtó, kétszárnyas

- › Lehetséges: felső áthidalóval, vagy anélkül.
- › Erősebb zár.
- › Felső gerenda nyitása, a talajról könnyedén.



Standard univerzál ajtó egyanyagból

- › Oldalra nyitható.
- › Nincs felső áthidaló.
- › Erősebb zár.
- › Billentés esetén, alsó nyitás.




ALVÁZ



Egyenes alváz 1300

- › Két hosszanti szelvényből áll, egy hegesztési varrattal.
- › Legerősebb alumínium alváz.
- › 1300 mm. széles.



Egyenes alváz 1400

- › Két hosszanti szelvényből áll, egy hegesztési varrattal.
- › Legerősebb alumínium alváz.
- › 1400 mm. széles (magas stabilitás)



XS · S · **M** · L · XL

Av. Progrés, 17 · Pol. Ind. Campo Aníbal · 46530 Puçol · Valencia (Spain)
T_+34 961 465 211
www.tisvol.com